VULCANO®

ACCESORIOS PARA PISCINAS, HIDROMASAJES Y TRATAMIENTO DE AGUA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TAPA METÁLICA
PARA CASILLAS DE MAMPOSTERÍA
1.05 x 1.05

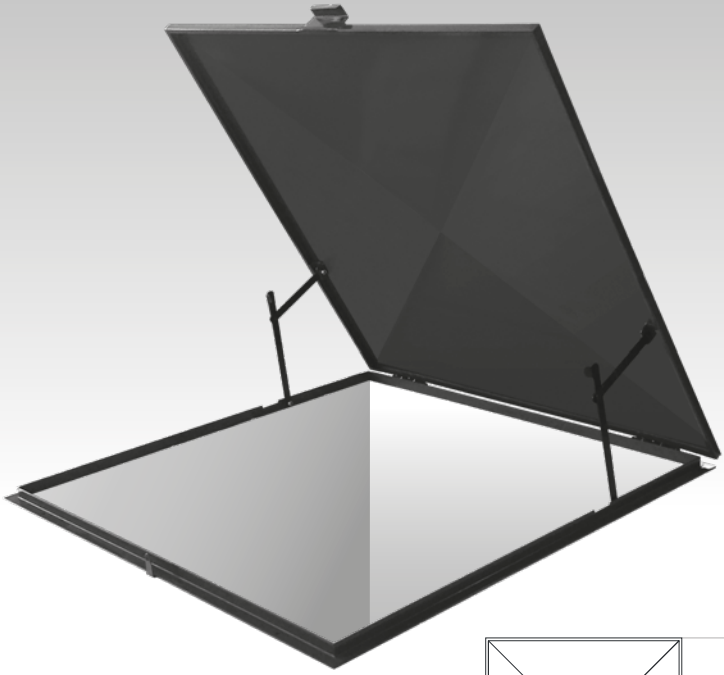





TAPA CON MARCO PARA CASILLA MAMPOSTERÍA 1.05 X 1.05 COD. **138801**

Tapa para casillas de mampostería

ACCESORIOS PROVISTOS

- Marco y tapa de casilla
- 8 tornillos 10 x 1 3/4
- 8 tarugos para armar N°8
- 2 brazos de apoyo incorporados



La tapa metálica para casillas de hormigón, cumple la función de proteger el sistema de bombas y filtros instalados en su piscina. Incorpora brazos con tope para mantener la tapa abierta cuando se trabaja, y manija con orificios para mantenerla cerrada con candado. Fabricadas en chapa, aporta la firmeza necesaria, con el peso justo para su fácil manejo. Pintadas al horno en color verde con pintura poliester, previamente decapadas y fosfatizadas.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ELEMENTOS NECESARIOS

- Taladro
- Mecha de widia N°8
- Destornillador Phillips
- Sellador siliconado

IMPORTANTE: El zócalo debe quedar bien plano y nivelado para que la tapa asiente bien sobre toda la superficie de hormigón al presentarla.

1. Construír una cavidad con bloques portantes de hormigón. (FIG.1), la misma va a funcionar como casilla, la profundidad dependerá de la altura del filtro que se desea instalar.
2. Realizar un zócalo bien nivelado de 4 a 5 cm. de hormigón sobre el perímetro de la casilla, y por encima del nivel de vereda o césped, para evitar el ingreso de agua a la casilla. (FIG.2).
3. Una vez seco el hormigón, colocar la tapa y marcar con un punto los orificios de fijación. Luego perforar con un taladro con mecha de widia N°8 y colocar los tarugos provistos (ver FIG.3).

FIG 1



FIG 2

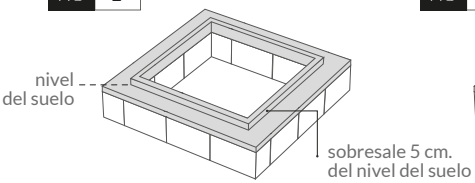

FIG 3